



ARCA RX16

コンパクト & 大容量 / USB5V出力対応 / 120Wh リチウムイオンバッテリー



コンパクトデザイン & 120Whの大容量

片手で持てる大きさで、大容量。
ノートPCの外付けバッテリーとして最適です。

01
ARCA RX16

短時間で充電可能

充電時間はたったの3時間。(無負荷の場合)
充電しながらの給電も可能です。

02
ARCA RX16

使用シーンに合わせて選べる2色

色はピンクとブルーの2色をご用意。

03
ARCA RX16

日本国内生産

日本国内の工場ですべて製造しています。

04
ARCA RX16

ARCA RX16 活用シーン



病院 Hospital ...

長時間運用

電子カルテ回診業務
を強力にサポート



工場 Factory ...

生産性向上

生産管理、計測業務など
多彩なシーンに



物流 Distribution ...


業務効率UP

物流、流通現場での入出庫
管理業務に

ARCA RX16

コンパクト&大容量 / USB5V出力対応 / 120Wh リチウムイオンバッテリー

外形図

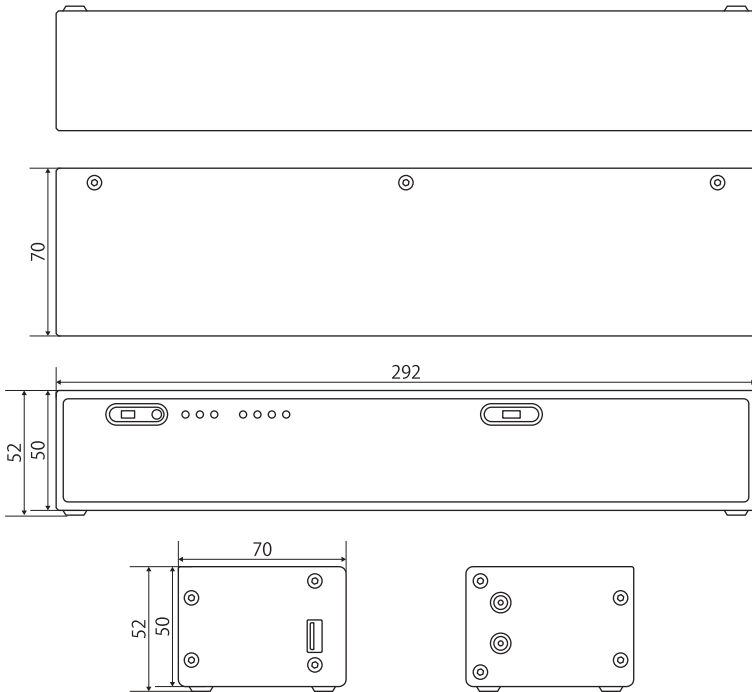

製品仕様

| 品名 | ARCA RX16 |
|---------|---|
| 電池種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 電池容量 | 約120Wh |
| 入力 | DC19V 4.7A (最大値) |
| 出力1 | DC12V、16V、19V 4.5A |
| 出力2 | DC5V 1.5A |
| 保護機能 | 過充電保護機能、過放電保護機能、 過電流保護機能、異常温度監視機能 |
| LED表示項目 | 残量表示LED、S1 LED (保護回路アラーム)、S2 LED (サイクルアラーム) |
| 外形寸法 | 292×70×50mm (ゴム足含まず) |
| 重量 | 約1.3kg |
| 使用温度範囲 | 動作時 0~40℃ / 保管時 -10~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 0~85% (結露なきこと) |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 保証期間 | 6ヶ月 |

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ ご使用は日本国内に限ります。
※ 記載は2015年4月現在のものです。

サイクルアラーム機能搭載

内部バッテリーの充放電サイクルをカウントして、回数が増えたら点滅、点灯します。バッテリーの劣化状況判断に役立ちます。

保護回路機能搭載

保護回路動作時にLED点滅、点灯でお知らせ。
・過充電保護機能 ・過放電保護機能
・過電流保護機能 ・異常温度監視機能

出力電圧切替スイッチ

3種類の電圧切替 (DC12V・16V・19V) が可能。接続機器ごとに電圧を切り替えてご使用いただくことが可能です。

カラーバリエーション

● ARCA RX16 ピンク (品番:RX16-P)



● ARCA RX16 ブルー (品番:RX16-B)



セット内容

- ARCA RX16本体
- 取扱説明書
- ACアダプター
- 保証書
- ACケーブル

※ 接続ケーブルは別売です。

販売代理店

BAYSUN
Smart Power Solutions
www.baysun.net

株式会社ベイサン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5 宗久ビル5F

電話 045-470-0757 FAX 045-474-4325

mail service@baysun.net

株式会社共創 
351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-19-13
TEL/FAX 048-423-5064
mail : info@collabotech.jp