

軽くて静か、環境に優しい「多目的リチウムイオンバッテリー」

ARCA BX450C/22V



軽量

3.9kg

大容量

450Wh

出力電圧

22.2V (18~25.2V)

主な用途

- 物流センターのピッキングカートシステムの電源
- 防災・非常用電源
- エンジン発電機の代替 (騒音・排気ガスを出せない現場で)
- 鉛電池の重さでは移動が現実的でない用途
- レンタル会社での貸出用途
- 屋外での電気製品の電源
- 風力・太陽光・水力発電における蓄電池
- 警察・消防・自衛隊の設置対策本部での電源

150Wインバーター

オプション

正弦波インバーターと接続することにより、AC100 50Hz出力が可能。(ACコンセント2口)

- 外形寸法:233×123×65mm
- 重量:約1.4kg



DC/DCコンバーター


オプション

5V・12V・16V・19V出力は特注にて対応できます。
24V他、上記以外の出力は外部ユニットにて対応できます。

ブザー機能

オプション


電池残量が少なくなったことを知らせるブザーユニットを特注にて対応できます。(設定値:19V)



軽くて静か、環境に優しい「多目的リチウムイオンバッテリー」

ARCA BX450C/22V

外形図

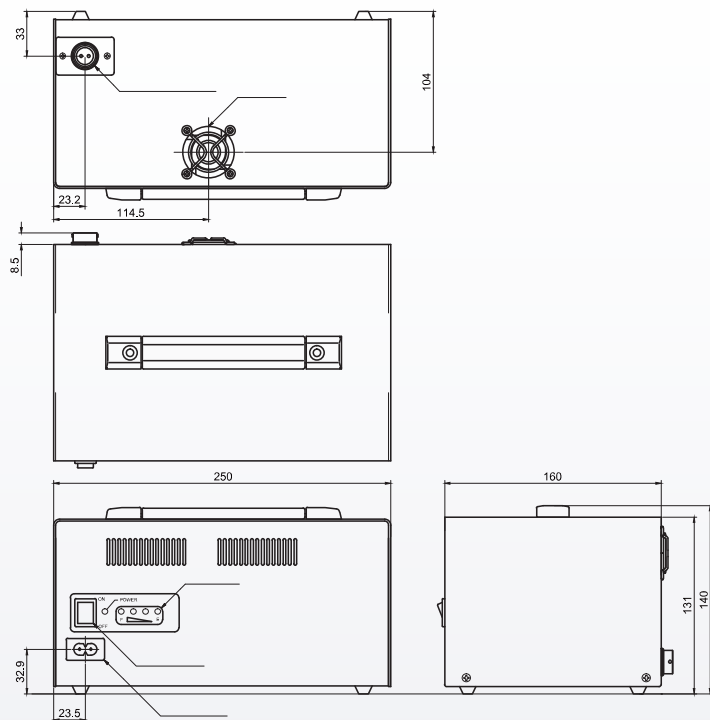

製品仕様

品名	ARCA BX450C/22V
電池種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	約450Wh
入力	AC100V 50/60Hz
出力電圧	22.2V(18~25.2V)
出力電流	最大10A(最大180W)
保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、 過電流保護機能、異常温度監視機能
残量表示機能	4段階LEDランプ
外形寸法	250×160×140mm
重量	約3.9kg
使用温度範囲	動作時 0~40℃ / 保管時 -10~40℃
使用湿度範囲	0~85% (結露なきこと)
充電時間	約8時間
適用規格	電気用品安全法

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ご使用は日本国内に限ります。
 ※記載は2015年5月現在のものです。

活用例

防滴バッテリー

防滴ケースにARCA BX450C/22Vと150Wインバーターを組み込んだAC出力のバッテリーです。

防災・非常用電源に

警察、消防、自衛隊の
屋外対策本部での電源として

屋外イベントに

街頭演説、ミニコンサート、
キャンプ用途など



防滴LED照明バッテリー

ポールは3段階の伸縮が可能。(約60~150cm)
150Wまでの電源としてもお使いいただけます。※写真は一例



BAYSUN
Smart Power Solutions
www.baysun.net

株式会社ベイサン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5 宗久ビル5F

電話 045-470-0757 FAX 045-474-4325

mail service@baysun.net

販売代理店

株式会社共創 
351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-19-13
TEL/FAX 048-423-5064
mail : info@collabotech.jp